




5 计量性能要求


5.1 屏放在通频带内的灵敏度电平应小于 $5\mu\text{V}$

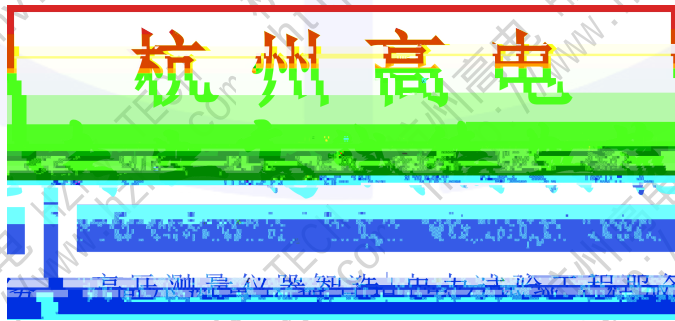

7.2.2 绝缘电阻测量

用 500V 绝缘电阻表测量局放仪电源插座与接地端子、电源电路与信号输入电路、信号输入电路与

2) 标准环境的描述

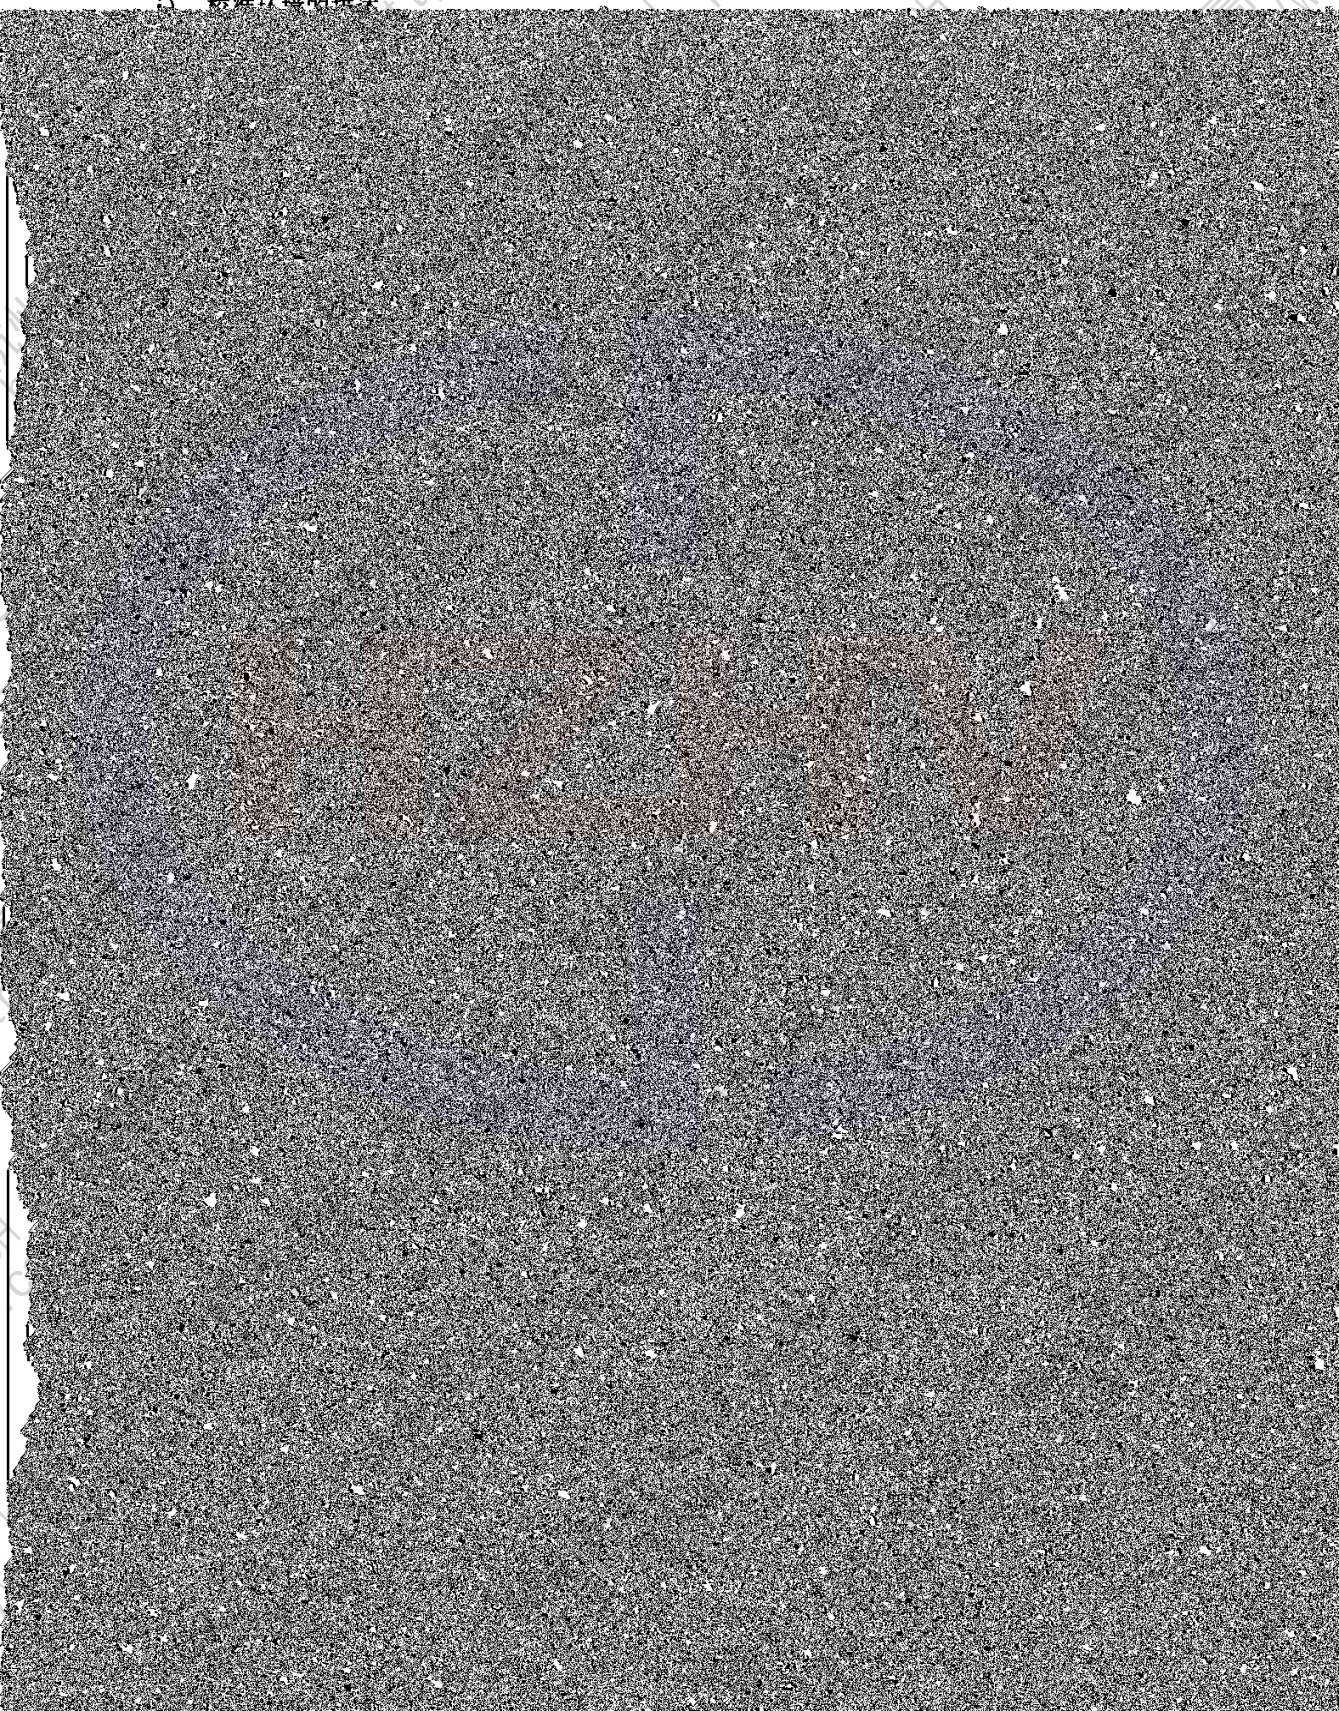

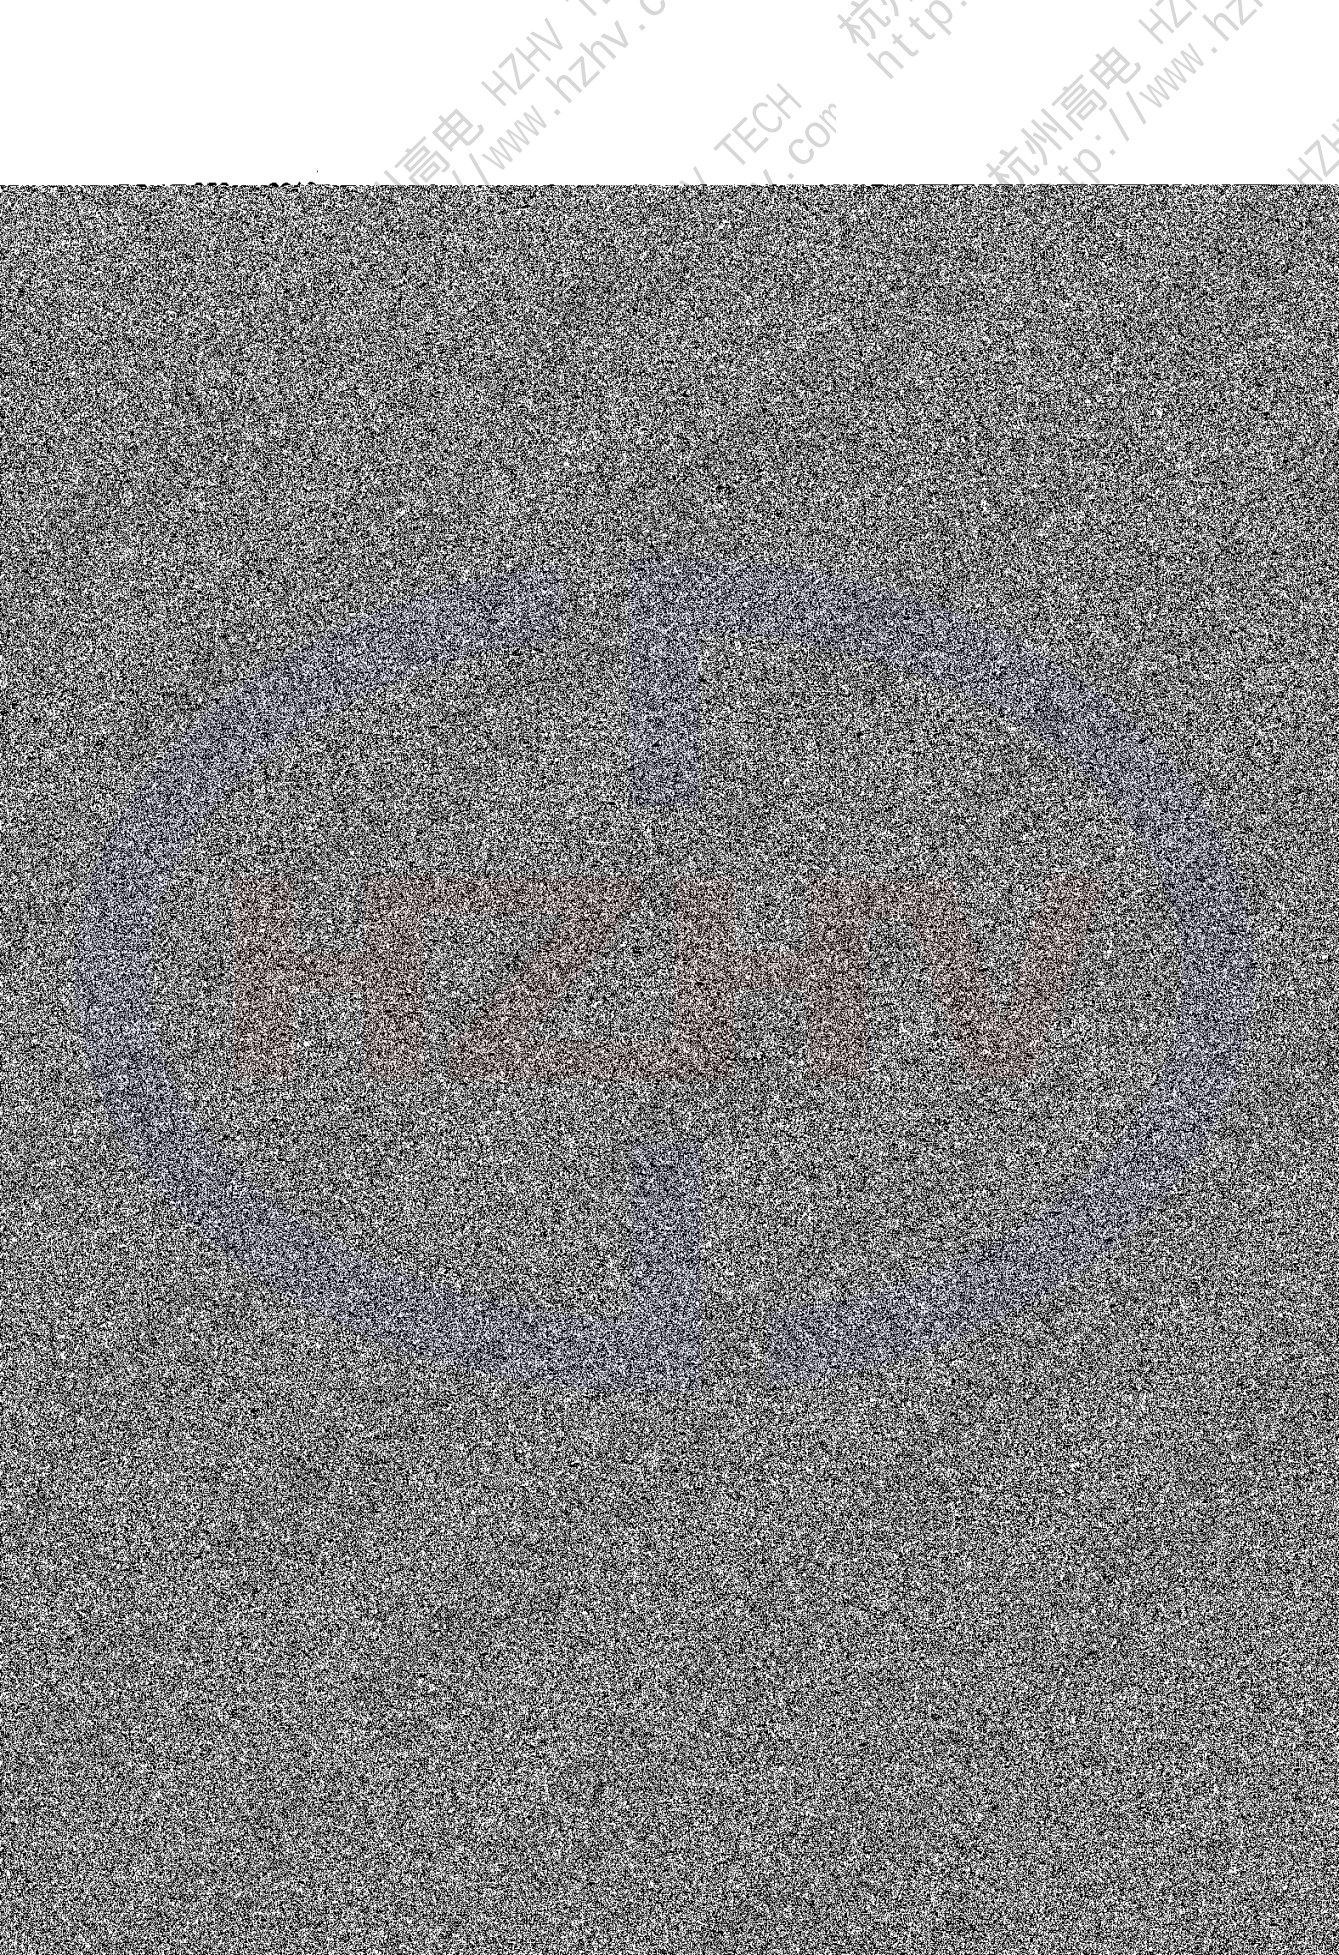


表 A.1 (续)

项目：耦合装置检验				
标准仪器名称				
型 号				

