


吉大科技
HANSON TECHNOLOGY
“SOLUTIONS” ARE THE WAY TO LIVE

HANSON TECHNOLOGY, CO., LTD.

100% Pure Cotton

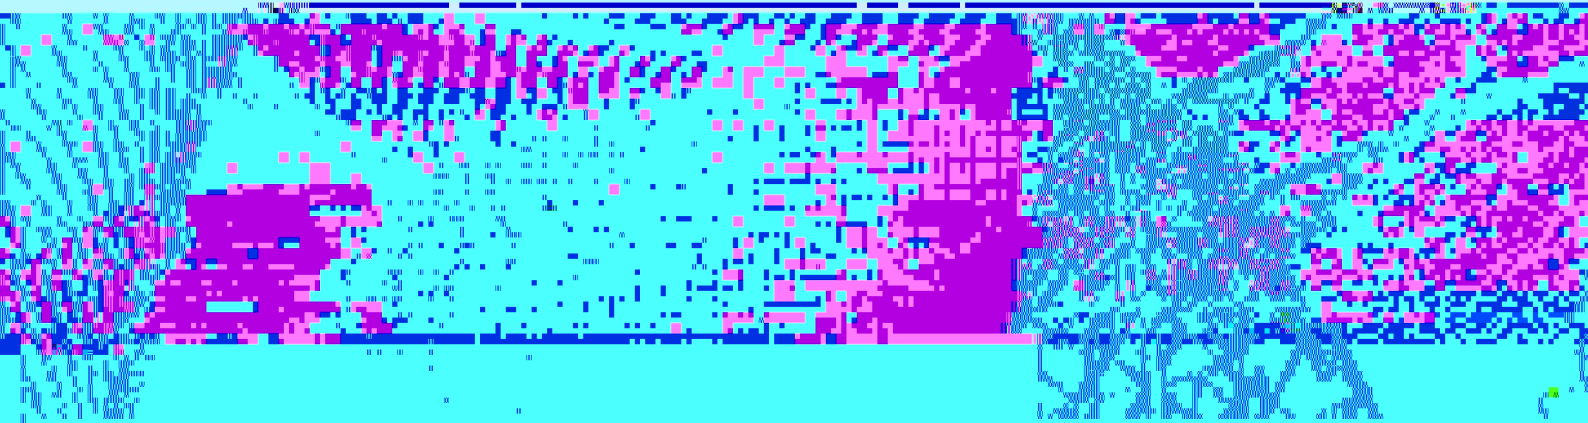

THE HANSON TECHNOLOGY, CO., LTD.

© 2000

THE HANSON TECHNOLOGY, CO., LTD.

使用说明书

THE HANSON TECHNOLOGY, CO., LTD.

THE HANSON TECHNOLOGY, CO., LTD.

()

“

”

GB/T507-2002

DL429.9-91

DL/T846.7-2004

1

0 80KV

2

3

1

1 6

4

100

5

50HZ

6

7

8

RS232

1

0 80KV

2

3%

3

2.0 3.5KV/S

4

15

5

5

6

1 6

7

1.5KVA


8

$\pm 3\%$

9

AC220V $\pm 10\%$ 50Hz ± 1 Hz

- 10 200W
- 11 0 45
- 12 75%RH
- 13 465 × 385 × 425

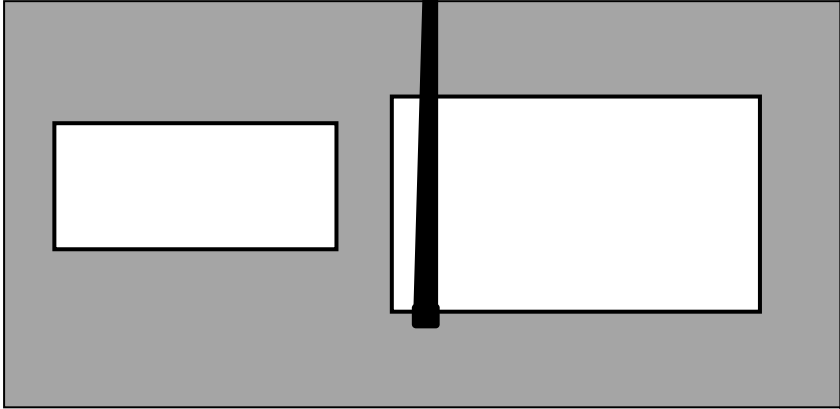

--
--

◀ -- “ ”

--
--

1

AC220V

2

绝缘油介电强度测试仪			
27℃	55%RH	08/08/14	16:30:44

系统参数设置 开始试验 数据浏览打印 语言 ENGLISH			
27℃	55%RH	08/08/14	16:30:44

“ ”

停升电压：80KV		自动打印：是	
静置时间：0 ~ 15分			
升压间隔：0 ~ 5分			
搅拌开关：开			
升压次数：1 ~ 6			
升压速度：2.0 ~3.5KV/S		08/08/14 16:36:21	
27℃	55%RH	08/08/14	16:30:44


“ ”

10 80KV
0 15
0 5

1 6
2.0KV/S 3.5 KV/S

“ ”

“ ” “ ” “ ”

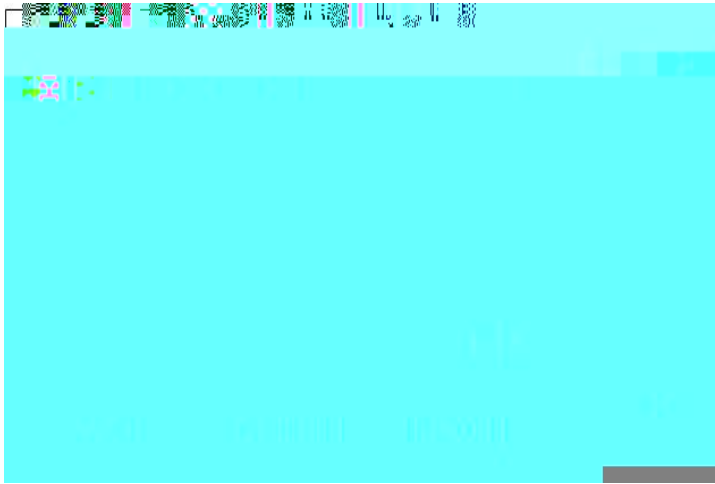

正在升压			开始
平均: 56.0KV (1) 56.0KV			停止
			升压
			降压
			返回
27℃	55%RH	08/08/14	16:30:44

搅拌，降压以及延时			开始
288			返回
27℃	55%RH	08/08/14	16:30:44

实验数据	
平均 50.0KV	

“ ” “ ” “ ” “ ”

数据浏览打印	上翻
平均值: (1) 56.0KV (2) 50.4KV (3) 55.1KV (4) 54.3KV (5) 54.3KV (6) 55.1KV	下翻 打印

jaeB

“ ” “ ” “ ”

1
2
3
4

24

1
2

"é fvaR;

XpÊ# ðe F @ "Äy,ñ RvHf

1 Ã!\$XQ Ÿ• SGdHR

+Xö ,´ /ë ý = +e

C () 3 ů ĩ î ñ ò ž

②

1/4 1/3

